



S856 - Câble de consignation en acier avec revêtement thermoplastique
Idéal pour les vannes et autres applications de consignation générales



S856 - Câble de consignation en nylon
Idéal pour les applications électriques

Systèmes de consignation par câble rétractable pour une grande variété d'applications

Boîtier robuste en thermoplastique Zenex™
Stocke le câble non utilisé, facilitant la prise en main et le stockage du dispositif.

Mécanisme d'enroulage ergonomique
Permet au câble de se rétracter. Empreintes ergonomiques larges pour une manipulation facilitée, même avec des gants.

Étiquettes à code couleur
Les étiquettes à code couleur permettent à l'utilisateur d'identifier rapidement si le dispositif est adapté à des applications électriques ou générales.

Levier de contrôle
En position fermée, la tension du câble ne peut qu'être augmentée. Un mécanisme d'encliquetage interne permet à l'utilisateur de tendre le câble plus fortement, même lorsque des cadenas ont été ajoutés. L'ouverture du levier de contrôle entraîne le déverrouillage.

Design incurvé
Permet l'empilement de plusieurs dispositifs pour faciliter le transport et le stockage.



Bouton de déverrouillage du câble
Avec le levier de contrôle en position ouverte, une pression sur ce bouton libère le câble lorsque la consignation est terminée.

Emplacement de raccordement du câble
Le câble vient se fixer dans l'orifice et reste maintenu en place tant que le levier de contrôle n'a pas été ouvert et que le bouton de déverrouillage n'a pas été poussé, empêchant toute déconsignation prématurée.


Câble
Câble coloré de 2,7 m pour une identification facile et une meilleure visibilité dans l'environnement de travail. Câble rouge en acier avec revêtement thermoplastique pour les applications générales. Câble jaune en nylon pour les applications électriques.

Trous de verrouillage
Quatre trous de verrouillage de 10 mm de diamètre permettent d'ajouter des cadenas ou des crochets de consignation pour sécuriser le dispositif lors de la consignation.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur masterlock.fr

Dispositifs de consignation par câble ajustable avec système de gestion du câble

	S856	S866
Matériau du boîtier	Zenex™/ Thermoplastique PC-PBT	
Couleur du câble	Rouge	Jaune
Matériau du câble	Acier torsadé	Nylon
Matériau de revêtement du câble	Polyuréthane thermoplastique	
Longueur du câble	2,7 m	
Diamètre du câble	3,3 mm	
Matériau de l'embout du câble	Acier inoxydable chromé	Acier inoxydable avec finition en phosphate noir
Diamètre de l'embout du câble	4,8 mm	
Diamètre des trous de verrouillage	10 mm	


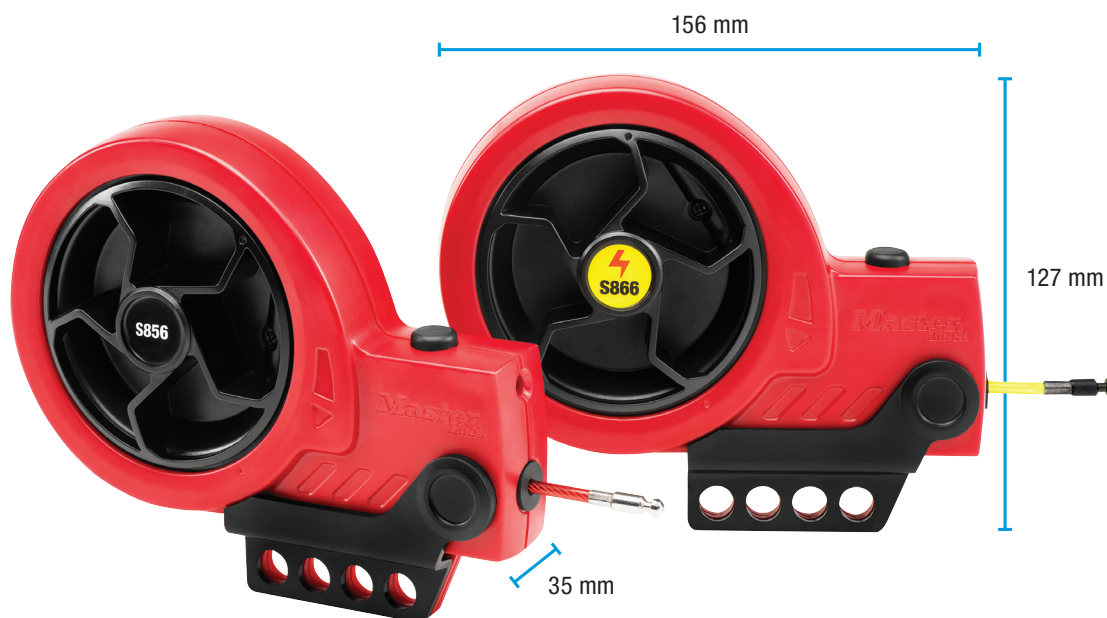


Pour en savoir plus, rendez-vous sur masterlock.fr

Produits complémentaires :

Kits de câbles de rechange pour S856 et S866

- Remplacez le câble selon les besoins.
- Changez le type de câble pour adapter le dispositif à d'autres applications.

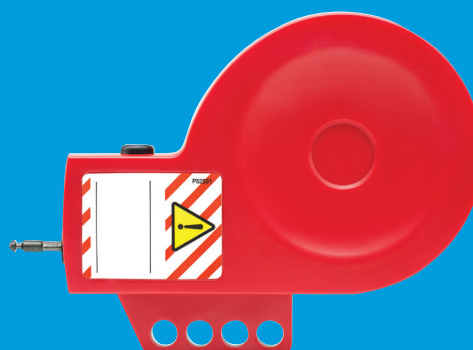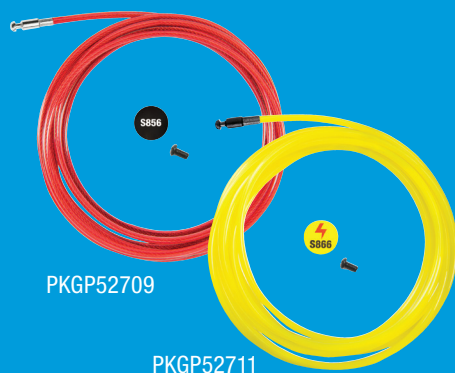

Étiquettes « Danger » S143 pour S856 et S866

- Inclut une étiquette inscriptible affichant le pictogramme danger reconnu à l'international ainsi qu'une étiquette standard trilingue en anglais/français/espagnol.
- 11 autres langues disponibles.