

Master Lock®

S2394 Mini Bloque-Disjoncteur Universel



Design intuitif pour une installation rapide et facile

- Fixation par vis à serrage manuel : s'installe sans outil !
- Vis inaccessible en position "verrouillé" pour une protection contre l'arrachage
- Multiple combinaisons de verrouillages : horizontal ou vertical
- Ultra compact : s'installe sur des disjoncteurs cote-à-cote
- Construction thermoplastique : résistance en environnements extrêmes
- Vis en acier inoxydable et pas de vis en laiton : meilleure résistance de la vis à l'usage
- Compatible avec tous les cadenas et crochets de consignation des gammes Master Lock® et American Lock®*



Verrouillage horizontal



Verrouillage vertical



Verrouillage cote-à-cote


*N'est pas compatible avec les crochets de consignation ALO80 et ALO802



Boutique en ligne sur www.preventimark.com

Tél. : 04 78 07 14 97 - Fax 04 26 07 42 86 - contact@preventimark.com

Référence :	S2394
Dimensions: (L x W x H)	52.6 mm x 17.7 mm x 29.9 mm – Position « fermé »
Couleurs :	Rouge, Noir
Matière :	Thermoplastique PBT (Polybutylène terephthalate) avec pas de vis fileté en laiton Couverture : Thermoplastique PBT (Polybutylène terephthalate) + PC (Polycarbonate) Vis : Acier inoxydable
Résistance à la température :	-40°C à +70°C
Résistance à la corrosion :	240>Hrs. 10 jours
Packaging individuel :	Unité - Sachet plastique
Code Barre – Produit :	071649198809
Quantité Carton Shelf :	12
Code Barre – Shelf :	10071649198806
Quantité Master Carton :	144
Code Barre – Master :	20071649198803

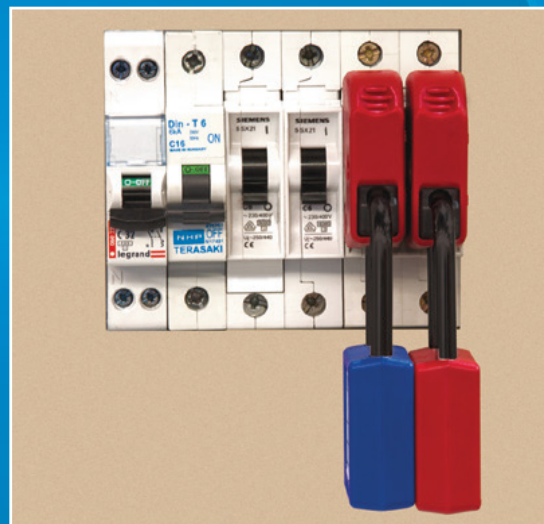


Disjoncteurs miniatures côte-à-côte consignés à l'aide du S2394 et du cadenas de consignation 410

Gamme de Mini Bloque-Disjoncteurs



S2390 - Tiges métalliques vers l'extérieur : écartement de 11mm ou moins



S2391 - Tiges métalliques vers l'extérieur : écartement de 11 à 13 mm



S2392 - Tiges métalliques vers l'intérieur : écartement intérieur 12.7mm



S2393 – Universel, fixation à l'aide d'un tournevis



S2394 – Universel, fixation sans outil

Produits complémentaires


Cadenas de Consignation S32

- Cadenas en composite avec anse en nylon non conducteur et anti-étincelles (testé diélectrique)
- Corps en composite ultra léger qui résiste aux utilisations en environnements extrêmes



Câble de Consignation S806

- Câble avec crochet de consignation intégré : idéal pour la consignation de plusieurs points
- Câble en acier tressé ultra résistant et flexible, isolé d'une gaine plastique transparente
- Corps en thermoplastique pour une résistance à une utilisation en environnements extrêmes
- Câble disponible de 1,80m à 15m de longueur



491B & 493B Bloque-Disjoncteur

- Installation facile et sécurisée : maintien garanti grâce à la poignée de serrage
- Design exclusif qui s'adapte à tous types de disjoncteurs de 120 à 240 volt
- Design compact pour une installation côte à côte
- Construction spéciale pour résister aux environnements extrêmes

